


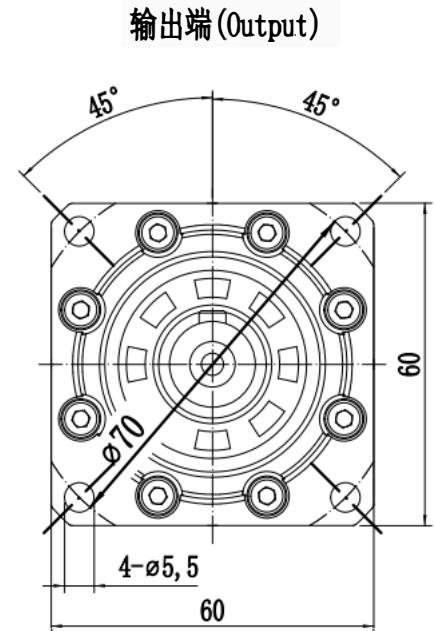
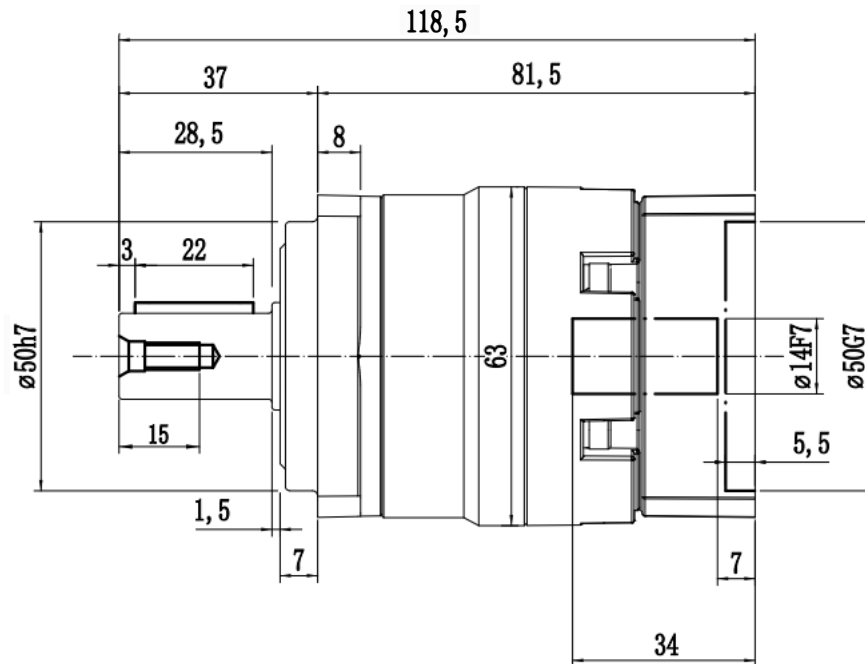


ADF60-L1-P2(14-30-50-8-4-5.5-70)

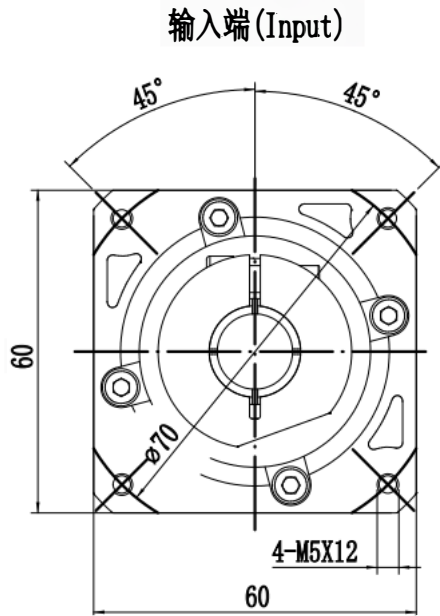

输出轴径/Output Diameter

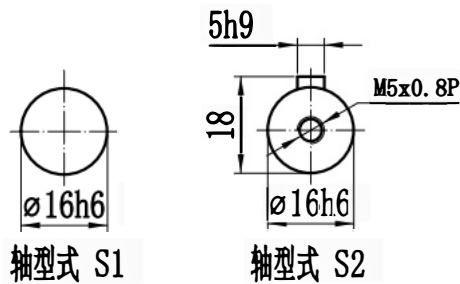

Customer Approval
客户确认

选择速比 (√)							
传动速比 i	3	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩Nm	55	50	60	55	50	45	40
最大输出扭矩Nm	110	100	120	110	100	90	80

减速比	3-10	传动效率	≈97%	重 量	≈1.3Kg														
额定输出扭矩	40-60 Nm	噪音值	≤58dB	转动惯量	0.13~0.16Kg. cm ²														
最大输出扭矩	80-120 Nm	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1. 所有数据 (PDF, CAD, 3D) 变更时, 我们不做通知。 2. 具体速比的额定扭矩请参阅我司样本“减速机性能资料”, “用户的实际负载扭矩” X “使用系数” ≤ 减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参阅我司样本 P03-06		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日								
额定输入转速	5000 rpm	润滑方式	合成润滑油 (终身润滑)			设计				标准									
最大输入转速	10000 rpm	安装方向	任意			校对													
		防护等级	IP65			审核													
		使用寿命	20000h (连续运转减半)			工艺													
标准背隙P2	≤8 arcmin																	ADF60-L1 (单级)	
									</										